



FICHA TÉCNICA



GUARD REY


*Panel de Yeso
para interior*

*Resistente a la
Humedad y Moho*

*Desempeño
garantizado*



GUARD REY

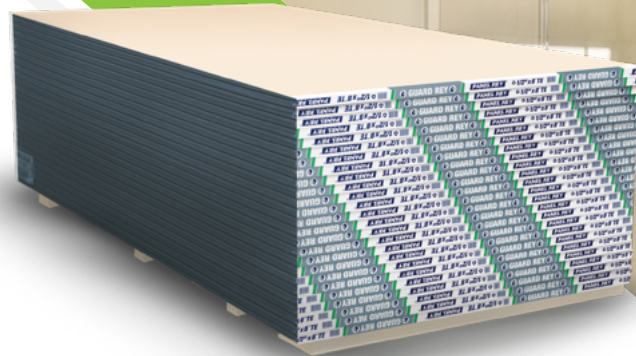

Descripción

La plancha de Yeso Guard Rey, también conocida como "plancha de gypsum para humedad" de Panel Rey, es un tipo de panel de yeso especialmente diseñado para resistir filtraciones de agua. Está fabricada con materiales que ofrecen una mayor resistencia a la absorción y a la generación de moho, lo que la hace ideal para su uso en áreas húmedas como baños o cocinas. Este tipo de panel ayuda a prevenir problemas de deterioro causados por la humedad, proporcionando una superficie duradera y resistente.

El papel verde de la cara cubre las orillas biseladas del panel a todo lo largo para dar mayor fortalecimiento y protección del núcleo. Los extremos están cuidadosamente esmerilados en corte cuadrado.

El panel de yeso Resistente a la Humedad y Moho tiene las ventajas de ser económico, rápido, limpio y seguro de instalar; así como la ventaja de utilizarse para diversos tipos de acabados. Los productos de Panel Rey® no contienen asbesto.

Aplicaciones Básicas

El panel de yeso Resistente a la Humedad y Moho de Panel Rey® se emplea como una superficie para la aplicación de adhesivos para azulejos cerámicos o plásticos en áreas húmedas como los entornos de la bañera y regadera, en baños, tocadores, cocinas, lavanderías y cuarto de servicio. Este producto puede extenderse más allá de la zona a ser cubierta por azulejo y ser tratado como en las juntas de manera normal. Está diseñado para fijarse directamente por medio de tornillos, clavos o adhesivos a monturas de madera, metal o incluso sobre superficies ya existentes. Si las uniones están cubiertas, este panel de yeso puede resistir el paso de humo a través del muro.



- Espesor 1/2" – Recomendado para aplicaciones de una capa en la construcción residencial.
- Espesor 5/8" – Recomendado para aplicaciones que buscan reducir la transmisión acústica y térmica.



GUARD REY

Resistencia al fuego

El desempeño de resistencia al fuego deseado para diseños de ensambles se establece por medio de pruebas realizadas a través de laboratorios independientes. Estos diseños están constituidos de materiales específicos bajo una configuración precisa. Cuando se eligen diseños para cumplir con ciertos estándares de desempeño contra el fuego debe asegurarse que cada componente del diseño seleccionado es el especificado en la prueba y que todo material ha sido ensamblado acorde a los requerimientos.

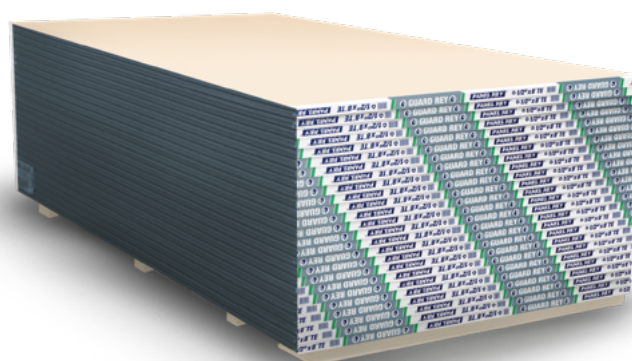

Manejo y Almacenamiento

Los paneles de yeso no generan ni propician el crecimiento de moho y hongos cuando son transportados, almacenados, manejados, instalados y mantenidos adecuadamente. El panel debe estar siempre seco para prevenir cualquier desarrollo de microorganismos. Debe almacenarse en un área que lo proteja de las inclemencias del clima, inclusive en donde una obra está en proceso. Durante su tránsito debe protegerse con alguna cobertura en buenas condiciones. Las bolsas de plástico que cubren el panel están diseñadas para proteger únicamente durante el tránsito y deben retirarse inmediatamente una vez que llegue y se descargue el producto, de lo contrario se pueden propiciar condiciones favorables para el crecimiento de moho y hongos.

No almacene el panel sobre el suelo. Se deben colocar suficientes calzadores para proveer soporte adecuado a lo largo del panel y así evitar el pandeo del material. Tenga especial cuidado de no dañar o maltratar sobremanera las orillas del producto para asegurar un mejor trabajo de instalación. El panel de yeso siempre debe estibarse acostado, nunca sobre sus orillas o extremos ya que no es una posición estable y se corre riesgo de accidentes.



GUARD REY

Buenas Prácticas de Instalación

Instalación:


La temperatura de la obra debe mantenerse a no menos de 10° C para la aplicación de adhesivos sobre el panel de yeso durante el tratamiento de juntas, texturizado y decoración. Es necesaria una correcta ventilación en el área de trabajo. No aplicar compuesto de unión sobre las cabezas de clavos y tornillos que serán decorados con azulejo, sino cubrir con el mismo adhesivo de la decoración. Puede emplearse un panel regular como base para la aplicación de azulejos en áreas secas.

Decoración:

Para el área fuera de la decoración con azulejos el diseñador, contratista o el propietario deberá revisar el boletín de la Gypsum Association GA-214 "Recommended Levels of Gypsum Board Finish" para seleccionar el nivel apropiado de acabado y poder obtener el resultado deseado. Todas las superficies deberán estar limpias, libres de polvo y grasa. Para igualar la porosidad entre la superficie del papel y el compuesto la superficie deberá ser tratada y sellada con un primer antes del texturizado o del acabado final. Considerar que la superficie del panel Resistente a la Humedad absorbe menor cantidad de agua que otro tipo de paneles de yeso.

Estándares aplicables

Manufactura	ASTM C-1396 Sección 9 (C-79) ASTM C-79 acorde con ASTM C-473
Instalación	ASTM C-1280

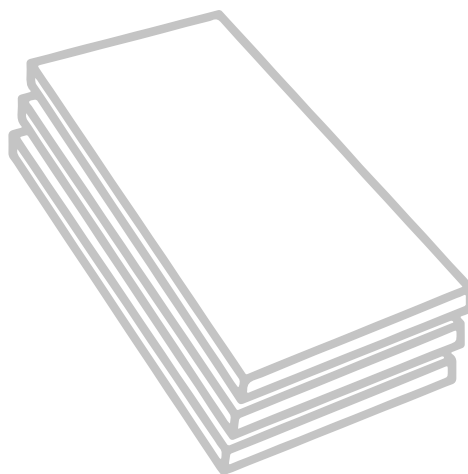


GUARD REY



GUARD REY

Limitantes

- Los paneles de yeso Resistentes a la Humedad y Moho están diseñados para ser empleados en interiores únicamente
- Evite exponerlos a temperaturas mayores a los 50° C, por ejemplo, en lugares adyacentes a quemadores, hornos o calentadores.
- Evite la exposición a humedad excesiva o continua antes, durante y después de su instalación; por ejemplo, en albercas, saunas o cuartos de vapor.
- Elimine las fuentes de humedad inmediatamente.
- Los paneles no son un elemento estructural y no deben ser usados como base para atornillar o clavar.
- No es la mejor alternativa para usarse en cielos de aplicaciones exteriores como garajes o porches.
- El espaciamiento de los marcos de cielos no debe exceder las recomendaciones establecidas en la norma ASTM C-840 (12" o/c al usar 1/2" y 16" o/c para 5/8" de panel Resistente a la Humedad).
- En el caso de muros divisorios no exceder un espaciamiento de 24" o/c.
- Mantener un espacio de 1/4" entre el extremo u orilla inferior y el suelo horizontal donde pueda acumularse agua.
- Conveniente emplear el uso de reborde "J".
- No emplear como base para la aplicación de azulejo cerámico o plástico un panel que ha sido sujetado al marco por medio de adhesivos.

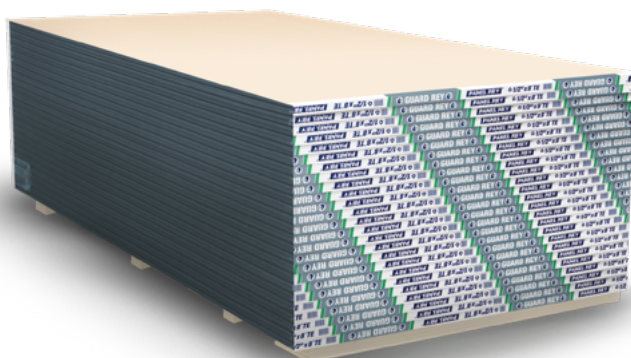



GUARD REY

Datos del producto

Dimensiones Nominales				
Espesor	Ancho	Logitud*	Tipo de Orilla	Resistencia Térmica "R"
1/2"(12.7mm)	4' (1219 mm)	8'-12' (2438 mm - 3658mm)	Biselada	0.45
5/8"(15.9mm)	4' (1219 mm)	8'-12' (2438 mm - 3658mm)	Biselada	0.48

* Longitudes especiales están disponibles bajo pedido. Aplican restricciones.

Propiedades Físicas			
Carcaterísticas	UNIDADES	ASTM 1/2"	ASTM 5/8"
Profundidad de Bisel(Max-Min)	in/1000	20 a 90	20 a 90
Longitud	in	Nom ± 0.25	Nom ± 0.25
Cuadratura	in	± 0.13	± 0.13
Peso	lb/ft ² kg/Pz 4x8	<u>23.7</u> 1.56	<u>32.8</u> 2.26
Resistencia a la Flexión paralela	Lb _f	36	46
Resistencia a la Flexión perpendicular	Lb _f	107	147
Dureza de Canto	Lb _f	15	15
Nail Pull	Lb _f	77	87
Dureza de Núcleo	Lb _f	15	15
Absorción de agua del núcleo	%	≤ 5	≤ 5
Espesor Nominal	in/1000	500 ± 16	625 ± 16

El producto cumple o excede las especificaciones establecidas en la norma ASTM C1396 para uso en muros y cielos.

